

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ENDURA Style Cylinder 50cm 6W

ENDURA® Style Cylinder | Luminarias de acero inoxidable y bolardos con iluminación indirecta



Áreas de aplicación

- Uso exterior (IP44)
- Construcción de fachadas
- Jardines, balcones y otros espacios exteriores
- Iluminación de caminos
- Entradas de coches

Beneficios del producto

- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED
- Instalación fácil y rápida
- Ahorro de energía y costes a largo plazo (versión con sensor)

Características del producto

- Funcionales Luminarias LED para exteriores
- Carcasa de policarbonato recubierta de acero inoxidable
- Disponible como luminarias de pared, techo y balizas



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	6,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	40,000 mA
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	320
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	320
Factor de potencia	> 0,5
Distorsión armónica total	< 120 %
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	360 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	660 lm
Eficacia luminosa	60 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
UGR longitudinal	< 25

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	101,00 mm
Largo	102,0 mm
Ancho	102,0 mm
Alto	500,00 mm
Peso del producto	800,00 g

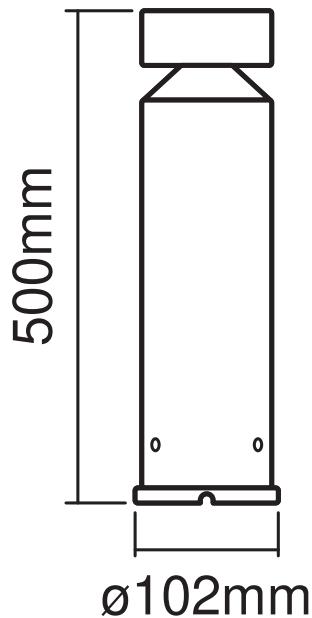

PG ENDURA STYLE Cylinder 50cm
MiPRC

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Steel
Color de carcasa	Steel
Material del cuerpo	Stainless steel
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+85 °C
Tipo de conexión	Tornillo del terminal
Tipo de protección	IP44
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Exterior
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	40000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA / EAC
Temperatura de superficie limitada	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	ENDURA STYLE CYLINDER
 Información legal	Safety insert G11219279
 Declaraciones de conformidad	CE Declaration Endura Style Cylinder
 Declaraciones de conformidad UKCA	Fixed LUM

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854453106	Caja unitaria 1	114 mm x 114 mm x 520 mm	995.00 g	6.76 dm ³
4099854453113	Embalaje de envío 2	535 mm x 125 mm x 240 mm	2230.00 g	16.05 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener

uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.