

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Ledstixx USBC IP44 Silver

LEDstixx® USB | Barra de luces, regulable, múltiples opciones de montaje y carga a través de USB

Áreas de aplicación

- Baños
- Donde se requiera luz pero no hay un enchufe disponible



Beneficios del producto

- Luz muy homogénea
- Múltiples opciones de montaje
- Puede extraerse del soporte para ser utilizada como luz portátil
- Se pueden rotar y girar para una iluminación óptima

Características del producto

- Batería de litio recargable integrada, que puede ser cargada a través de un cable USB
- Regulable en tres pasos por pulsaciones repetidas



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	3,00 W
Tensión nominal	5 V
Corriente nominal	600,000 mA
Clase de protección	III
Modo de funcionamiento	Battery

Datos fotométricos

Flujo luminoso	150 lm
Eficacia lumínosa	50 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Desviación estándar de ajuste de color	6 sdcm
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	110 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	206,00 mm
Ancho	17,00 mm
Alto	17,00 mm
Peso del producto	86,00 g
Longitud del cable	15.0 mm

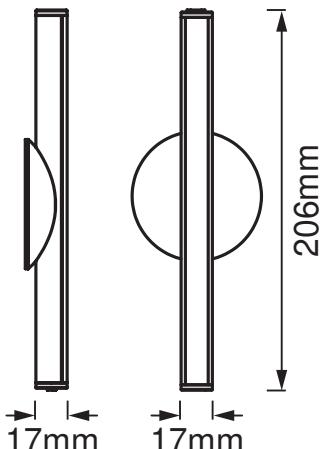

LEDSTIXX USB SI

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Plateado
Color de carcasa	Plateado
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Material de la superficie emisora de luz	Policarbonato (PC)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+60 °C
Tipo de conexión	USB tipo C
Tipo de protección	IP44
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

1) t_{l[h]}: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t_{l[h]}: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t_{l[h]}: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

Batería

Tamaño de la batería	Others
Voltaje nominal de batería	3.7 V
Tiempo de carga de batería	2.5 h

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

Advertencia de Seguridad

- Este producto no es un juguete. No debe dejarse sin supervisión en manos de niños ni debe ser utilizado por ellos.
- No está diseñado para reemplazar la iluminación convencional en hogares privados.
- Advertencia sobre la batería: Mantener fuera del alcance de los niños. La ingestión puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y la muerte. Pueden producirse quemaduras graves en las 2 horas siguientes a la ingestión. Busque atención médica de inmediato.
- Si el compartimento de las pilas (si corresponde) no cierra de forma segura, deja de usar el producto y manténgalo alejado de los niños. Si cree que las pilas podrían haberse tragado o haberse introducido en alguna parte del cuerpo, busca atención médica de inmediato.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35 °C. Sustitución de una batería por una de tipo incorrecto que pueda anular la protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio). Altitud durante el funcionamiento: 2000 m. Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, ya que puede provocar una explosión.

DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 PDF	Información legal Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
 PDF	Información legal Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 PDF	Declaraciones de conformidad LEDSTIXX_LINEARLED MOBILE HANGER
 PDF	Declaraciones de conformidad UKCA LEDSTIXX_LINEARLED MOBILE HANGER

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
--------------------	-----------------------------------	---	------------	---------

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854668715	Blíster 1	140 mm x 32 mm x 400 mm	112.00 g	1.79 dm ³
4099854668722	Embalaje de envío 6	413 mm x 243 mm x 153 mm	920.00 g	15.35 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.