


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SMART WIFI CORNER TABLE Magic RGB

Silver Remote Control

SMART+ WIFI Table Corner Magic RGB | Luminaria de mesa inteligente y moderna para iluminación indirecta con tecnología WiFi

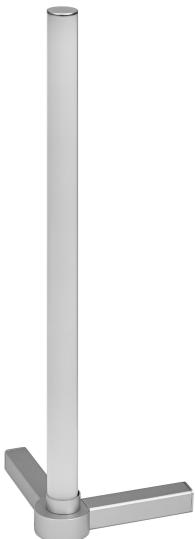

Áreas de aplicación

- Salones, comedores, habitaciones, etc.
- Áreas de juegos y entretenimiento

Beneficios del producto

- Control de color MAGIC RGB para una selección flexible máxima

Características del producto

- Control de color RGB



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


| | |
|---------------------------|-------------|
| Potencia nominal | 7,50 W |
| Tensión nominal | 220...240 V |
| Frecuencia de red | 50...60 Hz |
| Corriente nominal | 60,000 mA |
| Factor de potencia | > 0,5 |
| Distorsión armónica total | < 130 % |
| Clase de protección | II |

Datos fotométricos

| | |
|---|---|
| Flujo luminoso | 500 lm |
| Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas | 580 lm |
| Eficacia luminosa | 67 lm/W |
| Temperatura de color | 2700...6500 K |
| Tono de luz (denominación) | Blanco sintonizable / rojo / verde / azul |
| Índice de reproducción cromática Ra | > 80 |
| Desviación estándar de ajuste de color | < 6 sdcml |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG1 |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62471 | RG1 |
| Ángulo de radiación | 120 ° |

DIMENSIONES Y PESO

| | |
|-------------------|-----------|
| Largo | 129,00 mm |
| Ancho | 129,00 mm |
| Alto | 425,00 mm |
| Peso del producto | 490,00 g |



SMART WIFI CORNER TABLE
MGC RGBTWSI

MATERIAL Y COLORES

| | |
|---|----------|
| Color del producto | Plateado |
| Color de carcasa | Plateado |
| Material del cuerpo | Aluminum |
| Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C |

APLICACIÓN Y MONTAJE

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Margen de temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20...+80 °C |
| Tipo de conexión | Enchufe tipo C (UE) |
| Tipo de protección | IP20 |
| Regulable | Sí |
| Tipo de montaje | Surface |
| Ajustable | No |
| Con fuente de luz | Sí |

Vida media

| | |
|--------------------------------|---------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Número de ciclos de encendidos | 10000 |

Batería

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo de batería | Batería de litio botón de metal |
| Tamaño de la batería | CR2025 |
| Voltaje nominal de batería | 3 V |

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas

CE

Advertencia de Seguridad

- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria deberá fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la mano.
- Advertencia sobre la batería: Mantener fuera del alcance de los niños. La ingestión puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y la muerte. Pueden producirse quemaduras graves en las 2 horas siguientes a la ingestión. Busque atención médica de inmediato.
- Si el compartimento de las pilas (si corresponde) no cierra de forma segura, deja de usar el producto y manténgalo alejado de los niños. Si cree que las pilas podrían haberse tragado o haberse introducido en alguna parte del cuerpo, busca atención médica de inmediato.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35 °C. Sustitución de una batería por una de tipo incorrecto que pueda anular la protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio). Altitud durante el funcionamiento: 2000 m. Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, ya que puede provocar una explosión.

DESCARGAS

| Documentos y certificados | Nombre del documento |
|--|---|
|  Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | SMART+ WIFI CORNER |
|  Información legal | Safety insert G11222392 |
|  Declaraciones de conformidad | CE declaration Smart CORNER TABLE RGBTW |
|  EU Data Act | SMART WiFi Lamps and Luminaires |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854471810 | Caja unitaria 1 | 92 mm x 92 mm x 438 mm | 592.00 g | 3.71 dm ³ |
| 4099854471827 | Embalaje de envío 4 | 454 mm x 200 mm x 209 mm | 2806.00 g | 18.98 dm ³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.