


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DALI LS/PD LI

DALI LS/PD LI | Unidades de control para sistemas de gestión de la iluminación

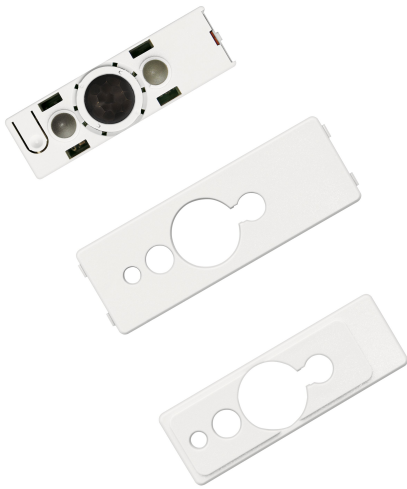

Áreas de aplicación

- Installation in industry and office luminaires
- Ceiling installation via LS/PD CI KIT or LS/PD AP KIT possible

Beneficios del producto

- Small housing design
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters

Características del producto

- Direct connection to DALI
- Light and presence sensor for luminaire installation
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Function indicator with two-color LED
- Mounting height: 2...5 m

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	16 V
Frecuencia de red	0 Hz

DIMENSIONES Y PESO

Largo	48,00 mm
Ancho	15,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	15.00 mm
Alto	17,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	17.00 mm
Peso del producto	10,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Gris
--------------------	------

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
--------------------------------	--------------

PRESTACIONES

Regulable	No
Altura máxima de instalación	5 m
Zona de detección	6 m ¹⁾
Ángulo de detección	80 °
Tipo de montaje	Montaje techo/Integración de luminarias
Area de trabajo del sensor de luz	20...800 lx

¹⁾ Máximo diámetro

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	CE
Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

Equipamiento / Accesorios

- Suitable for DALI Professional and DALIeco Control unit
- Attachable mounting frame for luminaire mounting from inside and outside

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	383606_Manual DALI LS/PD LI (PL-CZ-SK-SL)
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	377128_Manual DALI LS/PD LI (D-EN-ES-FR-IT)
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	383607_Manual DALI LS/PD LI (FI-DK-NO-SV)
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	DALI LS/PD LI
	Declaraciones de conformidad	EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09
	Declaraciones de conformidad	EC-DoC LMS Sensor Coupler and Sensor 9C1-3402820-EN-02 2019
	Declaraciones de conformidad	334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen
Archivos CAD/BIM		Nombre del documento
	Datos CAD 3D PDF	341822_CAD Data_DALleco LS/PD LI

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4052899043954	Caja unitaria 1	160 mm x 40 mm x 35 mm	40.00 g	0.22 dm ³
4052899043961	Embalaje de envío 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1131.00 g	7.86 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.