



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

LN MAG BATTEN T5 1168

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 | Valaisinmoduuli LED TUBE T5 AC-LED-valoputkille



PERFOR-
MANCE
CLASS

Käyttökohteet

- Vaihtosarja nykyisten metallisten kattovalaisimien (T8- ja T5-loistelamppujen) modernisoimiseksi energiaa säästävään LED-tekniikkaan
- Toimistot, julkiset rakennukset
- Supermarketit ja tavaratalot
- Teollisuus
- Käytävät, eteiset, odotustilat

Tuote-edut

- Jälkiasennus vaihtamatta valaisimia kokonaan
- Tarvittaessa vanha valaisinrunko voidaan jättää kattoon muutoksen ajaksi
- Liitäntälaite ja johdotus voivat tarvittaessa jäädä vanhaan valaisinrunkoon
- Vaihdeettava LED TUBE T5 AC -LED-valonlähde tekee valaisimen päivittämisestä tulevaisuudessa uusimpaan LED-teknologiaan vaivatonta
- Yksinkertainen ja nopea päivitysratkaisu
- Integroitu sulake lisää turvallisuutta
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Saatavana 4 eri pituutta: 568 mm, 868 mm, 1168 mm ja 1468 mm
- Valaisinrunko yhdelle LED TUBE T5 AC -LED-valoputkelle
- Sopii LED TUBE T5 AC, HE tai HO, 830/840/865
- Vahvat neodyymimagneetit




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

MITAT JA PAINO

Pituus	1168,00 mm
Leveys	25,00 mm
Korkeus	45,00 mm
Tuotteen paino	550,00 g
Kaapelin pituus	800 mm



LN MAG BATTEN T5 1168

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9016
Rungon materiaali	Steel
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	850 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Varastointilämpötila	-20...80 °C
Kytkentätapa	Jousiliitin, 3-napainen
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK02
Himmennettävä	Ei

Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdeettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	G5

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / ENEC / CB / DEKRA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Valonlähteiden lukumäärä	1
--------------------------	---

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LN MAG BATTEN T5
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LINEAR MAGNETIC BATTEN T5
	Lakitiedot	Legal Insert LN MAG BATTEN
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	Safety Insert G11205497
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LN MAG BATTEN T5
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LN MAG BATTEN T5




LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854009747	Yksikköpakkaus 1	70 mm x 1,182 mm x 37 mm	662.00 g	3.06 dm ³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854009754	Kuljetuslaatikko 10	1,204 mm x 372 mm x 90 mm	7229.00 g	40.31 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

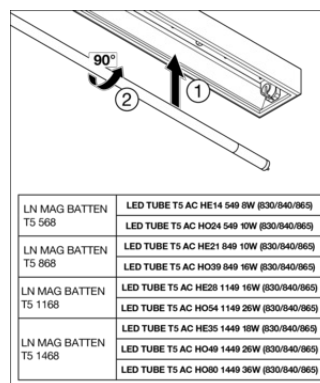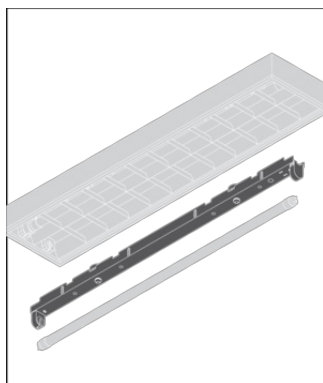

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.