

FICHE PRODUIT

ENDURA® Classic Tube Down C GU10 IP54 Dark Grey

ENDURA® Classic Tube | Minimalistic wall and ceiling luminaires with GU10 socket



Zones d'application

- Extérieur
- Éclairage décoratif
- Éclairage de façade et bâtiment
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Éclairage général

Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot GU10
- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- Convient aux applications intelligentes grâce à la compatibilité avec les lampes SMART+
- Couleur du boîtier anthracite
- Diffuseur en verre
- Type de protection : IP54




DONNÉES TECHNIQUES**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50 Hz
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	60,00 mm
Hauteur	103,00 mm
Poids du produit	120,00 g

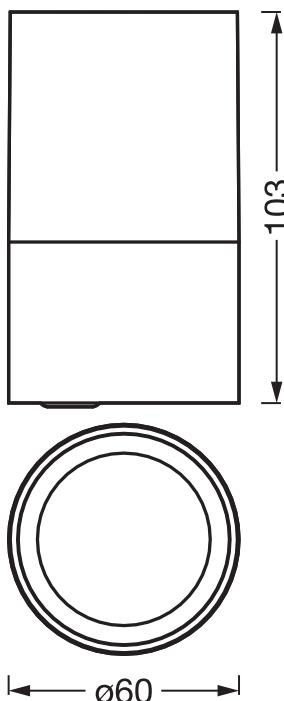

ENDURA CLA TUBE DOWN C
GU10 IP54 DG

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Dark grey
Couleur du teinte	Dark grey

Matériau de corps	Carbon Fibre nylon
Matériau de fermeture	Verre
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP54/IP54
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK06
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond
Application	Extérieur
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non
Référence de la douille	GU10

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Puissance maximale de la lampe : 5 W
Nombre de sources	1

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	ENDURA CLASSIC TUBE CEILING
 Informations légales	Safety insert G11219279

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854709722	Etui carton fermé 1	72 mm x 72 mm x 113 mm	175.00 g	0.59 dm ³
4099854709739	Carton de regroupement 6	232 mm x 162 mm x 140 mm	1211.00 g	5.26 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.