




LEDVANCE

FICHE PRODUIT

LS AY VAL -CSD/P4

Connectors for RGB LED Strips | Connecteurs pour rubans LED RGB

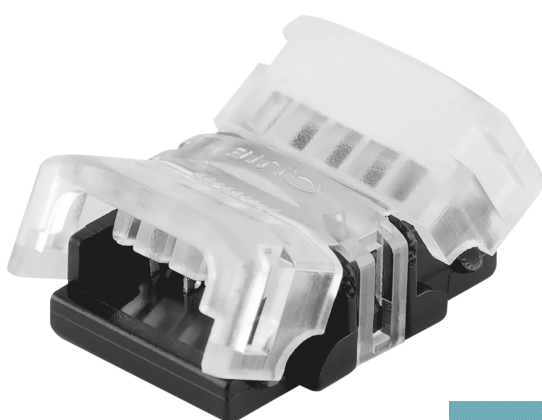

VALUE
CLASS

Zones d'application

- Eclairage intérieur général

Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation sans outil

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	24 V
Intensité nominale	3000 mA

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	19,6 mm
Largeur	14,6 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	14.6 mm
Hauteur	7,7 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	7.7 mm
Poids du produit	4,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Transparent/Noir
--------------------	------------------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-15...+50 °C
Plage de température au point Tc	-15...+50 °C

CERTIFICATS ET NORMES

Type de protection	IP00
--------------------	------

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-20...+85 °C
----------------------------------	--------------

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Déclarations de conformité	CE declaration LS AY VAL

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075407831	SAC 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	9.00 g	0.05 dm³
4058075407848	Carton de regroupement 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	498.00 g	1.44 dm³
4058075407855	Carton de regroupement 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	5371.00 g	19.85 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.