


## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

### ENDURA Style Bat Wall

ENDURA STYLE BAT | Candeeiro de parede e pimenteiro com iluminação indireta

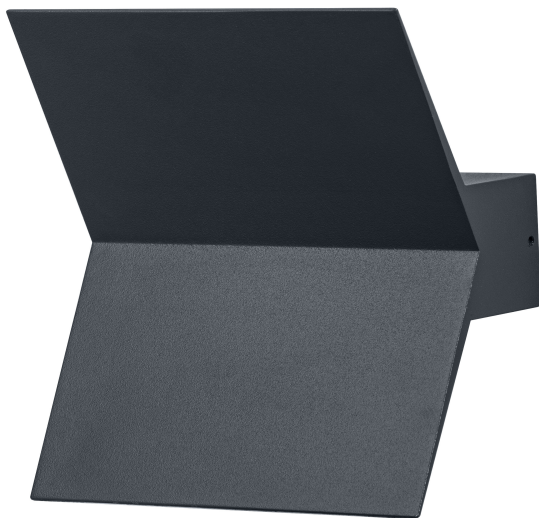

#### Áreas de Aplicação

- Fachadas de edifícios
- Iluminação de entradas
- Pátios, varandas

#### Vantagens do Produto

- Instalação simples e rápida
- Eficiente energeticamente graças à tecnologia LED

#### Características do Produto

- Luminárias LED para exterior, de elevado fluxo e funcionais
- Corpo em alumínio
- Tipo de proteção: IP44



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Potência nominal                            | 9,50 W        |
| Tensão nominal                              | 220...240 V   |
| Frequência da rede                          | 50...60 Hz    |
| Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A    | 64            |
| Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A    | 63            |
| Número max. de luminárias por disjuntor C16 | 102           |
| Fator de potência $\lambda$                 | $\geq 0,5$    |
| Distorção harmónica total                   | < 20 %        |
| Grau de proteção                            | I             |
| Modo de funcionamento                       | Mains voltage |

Dados Fotométricos

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Fluxo luminoso                                   | 580 lm                    |
| Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas | 1000 lm                   |
| Rendimento luminoso                              | 61 lm/W                   |
| Temperatura de cor                               | 3000 K                    |
| Tonalidade (designação)                          | Branco quente             |
| Índice de reprodução de cor Ra                   | $\geq 80$                 |
| Desvio padrão de combinação de cores             | $\leq 6$ sdc <sub>m</sub> |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62778         | RG0                       |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62471         | RG0                       |
| Ângulo de abertura                               | 120 °                     |

DIMENSÕES & PESO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Comprimento     | 177,00 mm |
| Largura         | 169,00 mm |
| Altura          | 84,00 mm  |
| Peso do produto | 673,00 g  |

ENDURA STYLE BAT WALL DG

## MATERIAIS &amp; CORES

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Cor do produto         | Cinzentos escuro |
| Cor do corpo           | Cinzentos escuro |
| Material do corpo      | Alumínio         |
| Material do difusor    | Policarbonato    |
| Quantidade de mercúrio | 0.0 mg           |

## APLICAÇÃO &amp; INSTALAÇÃO

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura ambiente                       | -20...+40 °C                      |
| Temperatura de armazenagem                 | -20...+80 °C                      |
| Tipo de ligação                            | Terminal, 3 condutores (L, N, PE) |
| Tipo de protecção                          | IP44                              |
| Grau de protecção (impacto mecânico [PIM]) | IK03                              |
| Regulável                                  | Não                               |
| Tipo de montagem                           | Surface                           |
| Aplicação                                  | Exterior                          |
| Com fonte de luz                           | Sim                               |
| Replaceable light source                   | Não                               |

## Vida Útil

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C       | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 12500                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## CERTIFICADOS &amp; NORMAS

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Normas                             | CE / UKCA        |
| Temperatura de superfície limitada | Não              |
| Módulos LED substituíveis          | Não substituível |

## Equipamento / Acessórios

– Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

## Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento

ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                         |                                                    | Nome do documento       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Instruções de utilização / instruções de segurança | ENDURA STYLE BAT        |
|  | Informações legais                                 | Safety insert G11219578 |
|  | Declarações de conformidade                        | ENDURA STYLE BAT        |
|  | Declarações de conformidade UKCA                   | Fixed LUM               |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854461361     | Folding box<br>1                   | 187 mm x 177 mm x 97 mm                    | 945.00 g   | 3.21 dm³  |
| 4099854461378     | Shipping box<br>4                  | 370 mm x 205 mm x 220 mm                   | 4140.00 g  | 16.69 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.