


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Ceiling Fan Grill Ring 55W CCT White

Ceiling fan grill | Ventoinha de teto LED Grill que combina luz e ventilação

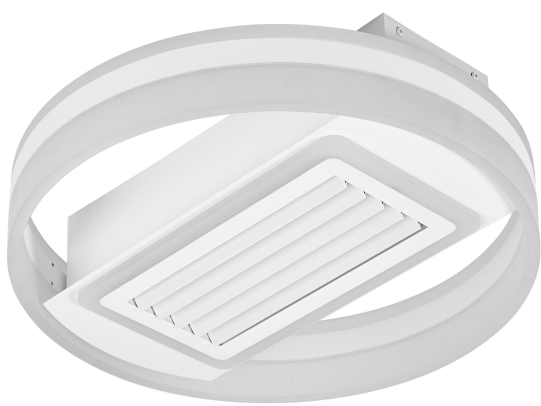

Áreas de Aplicação

- Interior
- Aplicações domésticas (salas de estar, salas de jantar, casas de banho, etc.)

Vantagens do Produto

- Fluxo de ar adequado para 13-20 m²
- Defina a temperatura da cor de acordo com o horário do dia e o uso (jantar, relaxamento, eventos sociais...)
- Defina o fluxo luminoso da luminária de 0 a 100% para conforto pessoal
- Utilização agradável durante a fase de sono (baixo nível de ruído com velocidade reduzida)
- Com o aspeto de uma luminária de teto
- Modo verão/inverno
- 5 anos de garantia

Características do Produto

- Fluxo de ar: máx. 700 m³/h
- Níveis de velocidade: 1 a 6 passos
- Temporizador: 1 h / 2 h / 4 h
- Controlador: controlo remoto
- Tipo de motor: DC
- Temperatura de cor ajustável através do Branco Dinâmico: 3.000...6.500 K



- Fonte de luz: 4200 lm
- Dimerizável
- Tipo de proteção: IP20

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	55,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	230,000 mA
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	320
Número max. de luminárias por disjuntor C16	320
Fator de potência λ	> 0,90
Distorção harmónica total	< 70 %
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos


Fluxo luminoso	3100 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	4200 lm
Rendimento luminoso	84 lm/W
Temperatura de cor	3000...6500 K
Definição do controlo de referência da fonte de luz contida (Kelvin)	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente / Branco Frio
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	< 6 sdcm
Métrica de Cintilação (Pst LM)	<1
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	<0.4
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG0
Ângulo de abertura	260 °

UV & PURIFICAÇÃO DO AR

Circulação de ar	700
Indicado para espaços até	20 m²

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	500,00 mm
Altura	135,00 mm
Peso do produto	4700,00 g



CEILING FAN GRILL RING CCT WT

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Aço Plástico
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Terminal, 2 condutores (L, N)
Tipo de protecção	IP20
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK03
Regulável	Sim
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Teto
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Tipo de teste em modo de emergência	Nenhum
-------------------------------------	--------

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Disponível desde Março 2025
-----------------------	-----------------------------

Equipamento / Acessórios

- Parafusos e buchas para montagem incluídos
- Corda de segurança
- Requer 2 pilhas AAA (não incluídas)

Aviso de Segurança

- Desligue a luminária da tensão de alimentação para instalação, manutenção e remoção do difusor
- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.
- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	Ceiling Fan Grill
	Declarações de conformidade	CEILING FAN GRILL
	Declarações de conformidade UKCA	CEILING FAN GRILL

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854397691	Folding box 1	560 mm x 560 mm x 180 mm	6306.00 g	56.45 dm³
4099854397707	Shipping box 1	578 mm x 196 mm x 578 mm	7246.00 g	65.48 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.