

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO


## LED Spot Half Wood Line 3xGU10 White and Wood Decor

LED Spot Half Wood Line | Luminárias para instalação saliente fabricadas com materiais mistos com spots GU10 orientáveis

---

### Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior

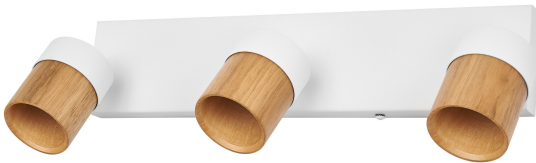

---

### Vantagens do Produto

- Corpo de elevada qualidade com superfície branca mate
- Flexível graças às lâmpadas LED substituíveis
- Montagem fácil

---

### Características do Produto

- A família de candeeiros apresenta quatro versões com até 4 focos
- Material do corpo: metal e madeira
- Interruptor On/Off na versão de 1 foco para fácil funcionamento
- Cabeçotes ajustáveis




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Tensão nominal        | 220...240 V   |
| Frequência da rede    | 50/60 Hz      |
| Grau de proteção      | I             |
| Modo de funcionamento | Mains voltage |

DIMENSÕES & PESO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Comprimento     | 443,00 mm |
| Largura         | 85,00 mm  |
| Altura          | 144,00 mm |
| Peso do produto | 880,00 g  |



LED SPOT HALF WOOD LINE  
3XGU10 WT

MATERIAIS & CORES

|                                                  |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Cor do produto                                   | Branco Decoração em madeira  |
| Cor do corpo                                     | Branco Decoração em madeira  |
| Material do corpo                                | Aço   Madeira de seringueira |
| Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12 | 650 °C                       |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura ambiente       | -20...+40 °C                      |
| Temperatura de armazenagem | -20...+80 °C                      |
| Tipo de ligação            | Terminal, 3 condutores (L, N, PE) |
| Tipo de protecção          | IP20                              |
| Regulável                  | Não                               |
| Tipo de montagem           | Surface                           |
| Local de montagem          | Parede / Teto                     |
| Ajustável                  | Sim                               |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Com fonte de luz         | Não  |
| Replaceable light source | Sim  |
| Designação da base       | GU10 |

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Tipo de teste em modo de emergência | Nenhum |
|-------------------------------------|--------|

CERTIFICADOS & NORMAS

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Normas                             | CE / UKCA |
| Temperatura de superfície limitada | Não       |
| Proteção contra impactos           | Não       |

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Observação de produto   | Potência máxima da lâmpada: 5 W LED / Available from January 2026 |
| Número de fontes de luz | 3                                                                 |

Aviso de Segurança

- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.
- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                          |                                                    | Nome do documento                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Instruções de utilização / instruções de segurança | LED SPOT HALF WOOD LINE G11239550 |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075852969     | Folding box<br>1                   | 102 mm x 112 mm x 416 mm                   | 1009.00 g  | 4.75 dm³  |
| 4058075852976     | Shipping box<br>4                  | 236 mm x 216 mm x 442 mm                   | 4496.00 g  | 22.53 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.