

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

ENDURA® Style Cowbell IP65 Wall Sensor 6W Dark Grey

ENDURA® Style Cowbell IP65 | Aluminum lantern-style wall luminaires with cowbell design, glass cover, integrated light source and option with movement detection and daylight sensor



Áreas de Aplicação

- Exteriores
- Iluminação de entradas
- Pátios, balcões
- Iluminação em geral
- Iluminação de fachadas e edifícios

Vantagens do Produto

- Eficiente energeticamente graças à tecnologia LED
- Instalação simples e rápida
- Opção com sensor de movimento PIR e luminosidade, na mesma cor da luminária
- Economia de energia e custos a longo prazo (versão com sensor)

Características do Produto

- Menor poluição luminosa, iluminação sob pedido (versão com sensor)
- Iluminação Direta
- Corpo em alumínio fundido
- Luminária com acabamento em antracite
- Difusor em vidro
- Tipo de proteção: IP65



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	6,50 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50 Hz
Corrente nominal	47,000 mA
Fator de potência λ	> 0,70
Distorção harmónica total	> 70 %
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	400 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	710 lm
Rendimento luminoso	62 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	< 6 sdcm
Métrica de Cintilação (Pst LM)	< 1
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	< 0.4
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	110 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	101,00 mm
Largura	150,00 mm
Altura	261,00 mm
Peso do produto	1050,00 g

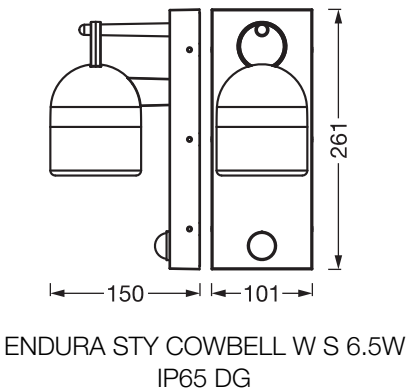

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Dark grey
Cor do corpo	Dark grey
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Polycarbonate glass
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Tipo de protecção	IP65/IP65
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK03
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Parede
Aplicação	Exterior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

SENSOR

Tipo de sensor	Luz / Movimento
Tecnologia do sensor	Passive infrared (PIR)
Ângulo de detecção do sensor	120 °
Sensor com temporizador	60 s
Área de detecção do sensor de movimento	6...8 m
Limite detecção do sensor de luminosidade	20 lx

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Proteção contra impactos	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível



Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	ENDURA STYLE COWBELL
	Informações legais	Safety insert G11219578

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854709463	Folding box 1	129 mm x 197 mm x 219 mm	1217.00 g	5.57 dm³
4099854709470	Shipping box 4	532 mm x 217 mm x 335 mm	5498.00 g	38.67 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.