


# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## Endura Classic E27 IP65 Radick Wall Dark Grey

ENDURA® Classic IP65 E27 | Candeeiros de parede em alumínio cinza escuro, proteção IP65, difusor fosco e suporte E27

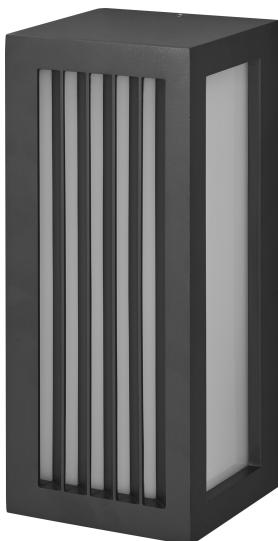

### Áreas de Aplicação

- Fachadas de edifícios
- Iluminação de entradas
- Pátios, balcões
- Iluminação de caminhos
- Acessos

### Vantagens do Produto

- Elevada flexibilidade na escolha da fonte de luz graças à base E27
- Instalação simples e rápida

### Características do Produto

- Corpo em alumínio fundido
- Difusor fosco
- Luminária com acabamento em antracite
- Tipo de proteção: IP65

## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Mains voltage

## DIMENSÕES &amp; PESO

Comprimento	110,00 mm
Largura	108,00 mm
Altura	250,00 mm
Peso do produto	1100,00 g



ENDURA CLASSIC RADICK W E27

IP65

## MATERIAIS &amp; CORES

Cor do produto	Cinzento escuro
Cor do corpo	Cinzento escuro
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Policarbonato
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C

## APLICAÇÃO &amp; INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Tipo de protecção	IP65
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK06
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Exterior
Com fonte de luz	Não
Replaceable light source	Não
Designação da base	E27

## CERTIFICADOS &amp; NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não

## DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Potência máxima da lâmpada: 18W (LED de 15W)
Número de fontes de luz	1

## Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos
- Sem fontes de luz incluídas

## Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

## DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	ENDURA CLASSIC RADO RADICK
 Informações legais	Safety insert G11219578
 Declarações de conformidade	Endura Classic IP65
 Declarações de conformidade UKCA	Endura Classic IP65

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854447549	Folding box 1	118 mm x 122 mm x 262 mm	1300.00 g	3.77 dm <sup>3</sup>
4099854447556	Shipping box 4	270 mm x 260 mm x 295 mm	5200.00 g	20.71 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.