

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO LED Bulkhead 6W 4000K Black

LED BULKHEAD | Luminárias de parede e teto



Áreas de Aplicação

- Exteriores
- Caves, garagens, armazéns

Vantagens do Produto

- Instalação simples e rápida
- Eficiente energeticamente graças à tecnologia LED

Características do Produto

- Luminárias LED para exterior, de elevado fluxo e funcionais
- Tipo de proteção: IP54



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


| Potência nominal | 6,00 W |
|-----------------------|---------------|
| Tensão nominal | 220240 V |
| Frequência da rede | 5060 Hz |
| Corrente nominal | 52,000 mA |
| Fator de potência λ | > 0,5 |
| Grau de proteção | II |
| Modo de funcionamento | Mains voltage |

Dados Fotométricos

| Fluxo luminoso | 420 lm | | |
|--|---------------|--|--|
| Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas | 600 lm | | |
| Rendimento luminoso | 76 lm/W | | |
| Temperatura de cor | 4000 K | | |
| Tonalidade (designação) | Branco Neutro | | |
| Índice de reprodução de cor Ra | ≥80 | | |
| Ângulo de abertura | 120 ° | | |

DIMENSÕES & PESO

| Comprimento | 117,00 mm |
|-----------------|-----------|
| Largura | 70,00 mm |
| Altura | 168,00 mm |
| Peso do produto | 175,00 g |

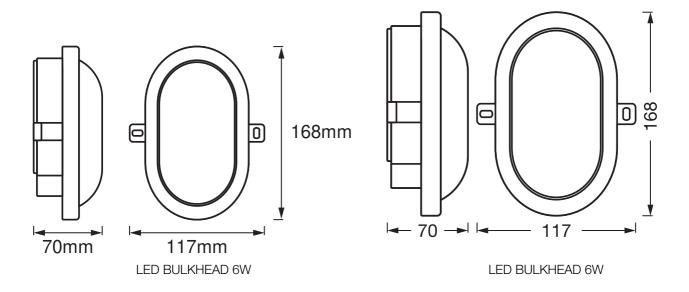

MATERIAIS & CORES

| Cor do produto | Preto |
|---|---------------|
| Cor do corpo Preto | |
| Material do corpo | Policarbonato |
| Material do difusor Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) | |
| Quantidade de mercúrio | 0.0 mg |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

| Temperatura ambiente | -20+40 °C |
|--|----------------------|
| Tipo de ligação | Terminal de parafuso |
| Tipo de protecção | IP54 |
| Grau de proteção (impacto mecânico [PIM] | IK06 |
| Regulável | Não |
| Tipo de montagem | Surface |
| Aplicação | Exterior |
| Com fonte de luz | Sim |
| Replaceable light source | Não |

Vida Útil

| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
|------------------------------|-----------------------|
| | |

| Número de ciclos de Liga e Desliga |
|------------------------------------|
|------------------------------------|

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

| Normas | CE / UKCA / EAC |
|------------------------------------|------------------|
| Temperatura de superfície limitada | Não |
| Módulos LED substituíveis | Não substituível |

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

| Número de fontes de luz | empty |
|-------------------------|-------|
|-------------------------|-------|

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

DOWNLOADS

| | Documentos e certificados | Nome do documento |
|-----|--|-----------------------------|
| PDF | Instruções de utilização / instruções de segurança | LED BULKHEAD |
| PDF | Informações legais | Safety insert G11219279 |
| PDF | Declarações de conformidade | LED BULKHEAD 6W 840 BK LEDV |
| POF | Declarações de conformidade UKCA | Fixed LUM |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume |
|-------------------|------------------------------------|--|------------|-----------------------|
| 4099854428678 | Folding box 1 | 78 mm x 124 mm x 177 mm | 288.00 g | 1.71 dm ³ |
| 4099854428685 | Shipping box 8 | 327 mm x 263 mm x 196 mm | 2300.00 g | 16.86 dm ³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.