

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DP MAX EL 600 S 18W 840 VW IP69

DAMP PROOF MAX EMERGENCY | Luminarias estancas tubulares con protección IP, IK extraalta y función de iluminación de emergencia integrada



Áreas de aplicación

- Iluminación de emergencia para rutas escape
- Iluminación antipánico
- Edificios que requieren hasta 3 horas de operación de la iluminación de emergencia
- Industria alimentaria
- Aparcamientos abiertos y pasos subterráneos
- Instalaciones de lavado de vehículos
- Aplicaciones en exteriores
- Ideal para instalaciones industriales y almacenes logísticos

SUPERIOR
CLASS

Beneficios del producto

- Integración perfecta de luminarias con función de iluminación de emergencia en iluminación general
- Fácil instalación eléctrica gracias al driver pre-cableado incluido y a la función de iluminación de emergencia con batería
- Fácil test de las luminarias de emergencia gracias a la función de test automático integrada
- Visualización conveniente de los resultados del test automático con un control LED incluido
- Funcionamiento de la función de iluminación de emergencia integrada con batería de larga duración LiFePO4
- Luz distribuida de manera uniforme en funcionamiento normal
- Aplicaciones versátiles debido a la resistencia a muchos productos químicos y a la luz ultravioleta.

Características del producto

- Luminaria adecuada para iluminación normal y de emergencia
- Adecuado para instalaciones de baterías centrales de emergencia según EN 60598-2-22
- Luminarias autónomas
- Función luz de emergencia: descarga de la batería en 3 horas
- Prueba de funcionamiento de la iluminación de emergencia: Automática (AT)



- Tecnología de batería: LiFePO4
- Tipo de protección: IP66, IP69 (80 °C)
- Resistencia a golpes: IK10
- Resistente al amonio
- Difusor de PMMA resistente a los rayos UV
- Compatible con fuentes de luz LED Zhaga Book 7


INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	18,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	0/50/60 Hz
Corriente nominal	65,000 mA
Corriente de encendido IP	22.64 A
T. corriente entrante T _{h50}	203 µs
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	27
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	28
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	45
Factor de potencia	0,83
Distorsión armónica total	< 15 %
Clase de protección	I
Tensión de aislamiento (L-N)	1 kV
Resis. a la sobretensión (L/N-tierra)	2 kV
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver

Datos fotométricos

Flujo luminoso	2000 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	2215 lm
Eficacia luminosa	111 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	3 sdcm
Libre de flickering	Sí
Valor del Flickering Pst LM	≤1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤ 0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	133 ° x 107 °
UGR longitudinal	< 25

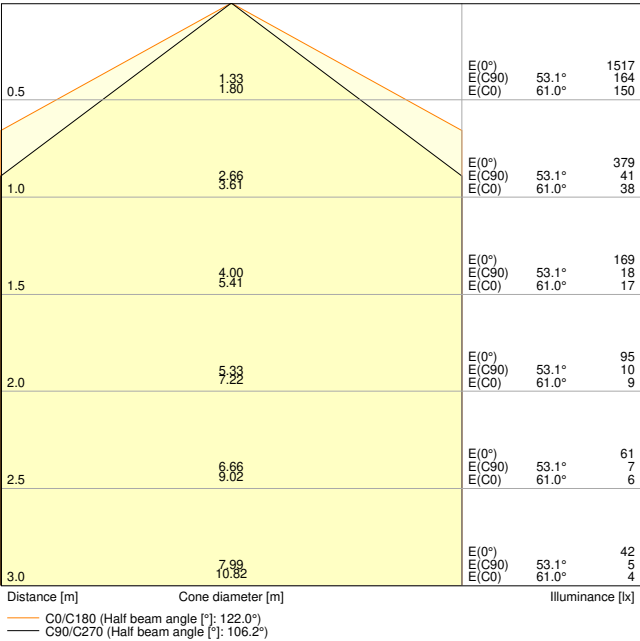


DP MAX EL 600 S 18W 840 VW IP69 LEDV

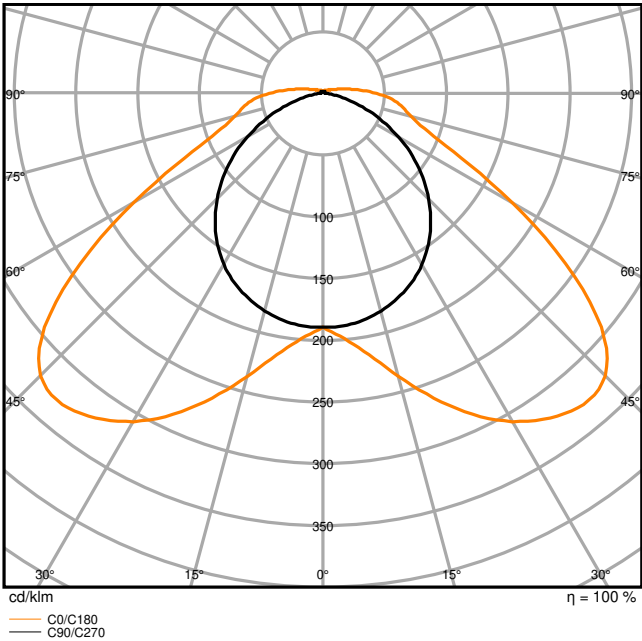

DP MAX EL 600 S 18W 840 VW IP69 LEDV

DIMENSIONES Y PESO

Largo	885,00 mm
Ancho	125,00 mm
Alto	138,00 mm
Peso del producto	3300,00 g



DP MAX 600 840

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris
Material del cuerpo	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Material cobertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Material de la superficie emisora de luz	Polimetil metacrilato (PMMA)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	0...+35 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+35 °C
Tipo de conexión	Terminal sin tornillos, 3 polos
Tipo de protección	IP66~IP69K
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK10
Regulable	No
Tipo de montaje	Superficie/Suspensión
Ubicación de montaje	Techo / Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Duración L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	> 200000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B50 a 35 °C (Ta)

EQUIPO DE CONTROL

Flujo de corriente	75...400 mA
ECE - Flujos de corrientes de rizado	1,5 %
Equipo de control recomendado	OT FIT 75/220-240/550 D NFC L

Batería

Tipo de batería	LiFePO4
Tamaño de la batería	Others
Voltaje nominal de batería	3,2 V

Capacidad nominal de la batería	4500 mAh
Tiempo de carga de batería	< 24 h

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Área de la aplicación de emergencia	Iluminación antipánico / Iluminación de vías de escape
Tipo de funcionamiento de luz de emergencia	Mantenido / No mantenido
Tipo de prueba de operación de emergencia	Automático
Potencia en modo de funcionamiento mantenido	18 W
Potencia en modo de funcionamiento de emergencia	2.3 W
Flujo luminoso en modo de funcionamiento mantenido	2000 lm
Flujo luminoso en modo de funcionamiento de emergencia	500 lm
Duración de la batería en modo de funcionamiento de emergencia	3 h

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC
Temperatura de superficie limitada	Sí
Seguro contra balonazos	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

ACCESORIOS OPCIONALES

Imagen del producto	Nombre del producto	EAN
	DP MAX MOUNTING BRACKET CLAMPS V4A	4099854583360
	DP MAX MOUNTING TUBE CLAMPS V4A	4099854583384

Equipamiento / Accesorios

- Incluye abrazaderas de acero inoxidable y prensaestopas M25

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Clase de protección I. Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	DAMP PROOF MAX
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Información legal	DP MAX EL
	Información legal	Safety Insert G11205497
	Información legal	Legal Insert G11251141
	Declaraciones de conformidad	DP MAX Emergency
	Declaraciones de conformidad UKCA	DP MAX Emergency
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo IES (IES)	DP MAX EL 600 S 18W 840 VW IP69 LEDV
	Archivo LDT (Eulumdat)	DP MAX EL 600 S 18W 840 VW IP69 LEDV
	Archivo UGR (tabla UGR)	DP MAX EL 600 S 18W 840 VW IP69 LEDV
	Curva de distribución de luz tipo cono	DP MAX EL 600 S 18W 840 VW IP69 LEDV
	Curva de distribución de luz tipo polar	DP MAX EL 600 S 18W 840 VW IP69 LEDV
Archivos CAD/BIM		Nombre del documento
	BIM Revit 3D	DP MAX
	CAD STEP 3D	DP MAX 600


DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854538254	Embalaje de envío 1	1,016 mm x 165 mm x 146 mm	4063.00 g	24.48 dm³



El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.


INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO





DP MAX EL	DP MAX EL	DP MAX EL	DP MAX EL
DP MAX EL	DP MAX EL	DP MAX EL	DP MAX EL





Test	Control LED
Initialization	Automatic
Daily check of Control LED	Green
Monthly/Weekly functional test	Automatic test once every 7 days
Yearly duration test	Automatic test once every 12 weeks

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.